

PISTOLA DI SOFFIAGGIO


AIR BLOW GUN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Inserto in ottone 1/4 "F
- Pressione di esercizio: max 8 bar
- Temperatura di esercizio: -20° + 70°C
- Impugnatura ergonomica completa di gancio per sospensione
- Progressività di soffiaggio per un preciso controllo dei consumi d'aria

FEATURES

- 1/4 "F brass insert
- Working pressure: max 8 bar
- Temperature range: -20° + 70°C
- Ergonomically handle designed for easy hanging
- Precise flow rate control to optimize consumption



CE
2003/10/CE 1910.95 (b) [OSHA] 97/23/CE 2011/65/CE
◀87 dBa

KPA010

250 mm



KPA020


500 mm


1/4" F
max 8 Bar
OTTONE
BRASS

KPA015



KPA055

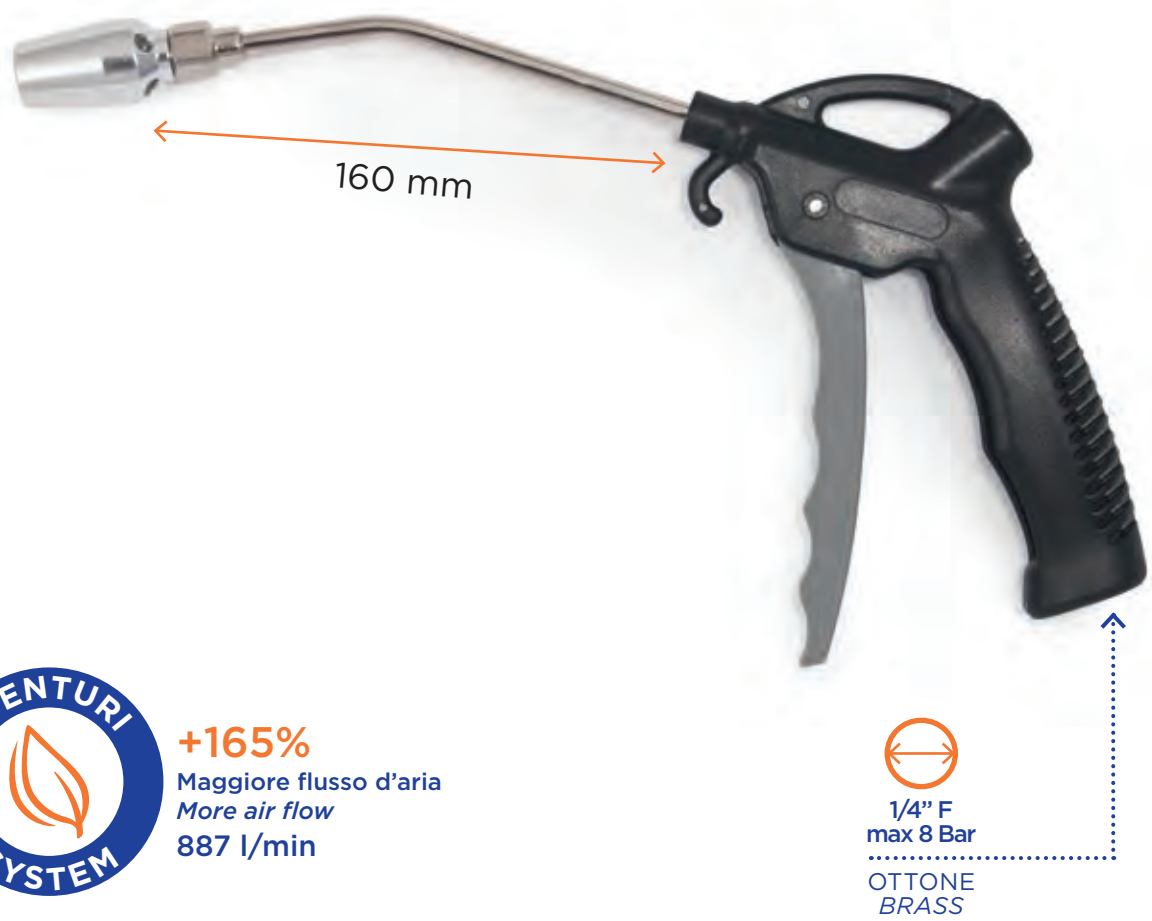

NEW

PISTOLA DI SOFFIAGGIO

AIR BLOW GUN

CE

2003/10/CE
1910.95 (b) [OSHA]
97/23/CE
2011/65/CE

◀87 dBa

KPA030/12



DISPLAYER 12 PCS

cm 32x19x18
Kg 1,8

Displayer indivisibile
Indivisible displayer



Ugello
in acciaio
Steel nozzle



1/4" F
max 8 Bar

OTTONE
BRASS

KPA040/12



DISPLAYER 12 PCS

cm 32x13x17
Kg 1,8

Displayer indivisibile
Indivisible displayer



Ugello
in gomma
Rubber nozzle

Ugello antigraffio
in gomma
Non scratching
rubber nozzle



1/4" F
max 8 Bar

OTTONE
BRASS

KPA050/12




DISPLAYER 12 PCS

cm 32x13x17
Kg 1,8

Displayer indivisibile
Indivisible displayer



Ugello
in acciaio
Steel nozzle



1/4" F
max 8 Bar

OTTONE
BRASS