


- Display LCD con retroilluminazione
- Puntatore LASER
- Hold automatico al rilascio del grilletto
- Auto spegnimento
- Fornito con pratica custodia

- LCD display with backlight
- LASER pointer
- Automatic hold by releasing the trigger
- Auto shut-off
- Carrying case

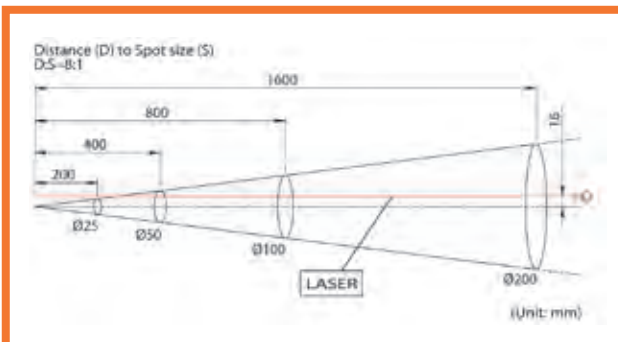

Dati tecnici / Technical data

Campo di misura
Range -50°C +500°C
-58°F +932°F

Risoluzione ottica
Optical resolution 8:1

ε (emissività)
ε (emissivity) 0,95

Alimentazione
Power supply 1X9V AAA battery
non fornite — not included

